


SKYZEN FLEXIBLE



**“clean air,
clean nature”**

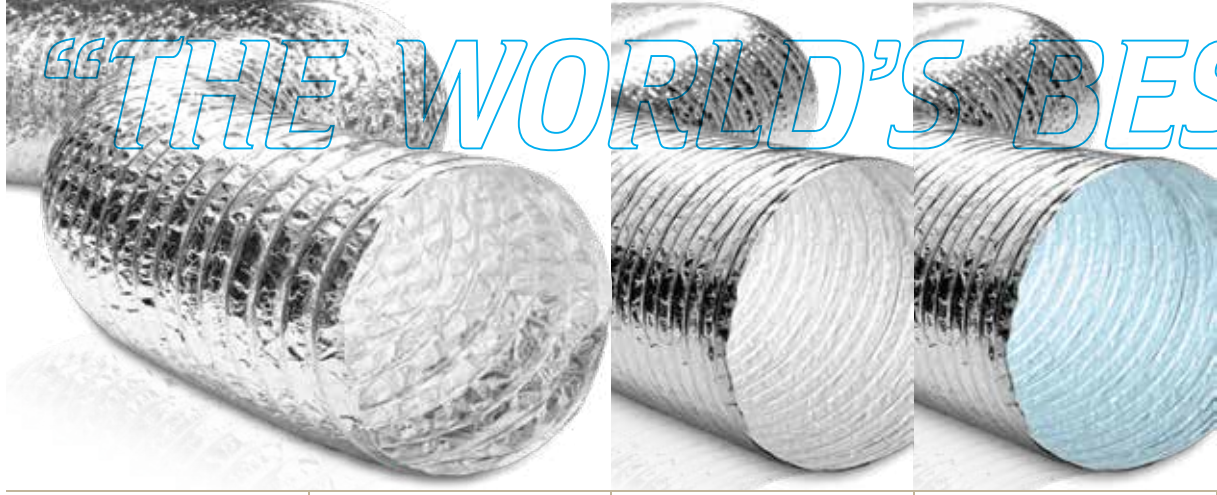

	SKYZEN ZEN	SKYZEN SKY	SKYZEN ZEN STRONG	SKYZEN HYGIENE
FLEXİBLE KANAL KONSTRÜKSİYONU	3 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester	3 Kat Alüminyum 1 Kat Polyester	3 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester	3 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester Hijyen Kaplama
FLEXİBLE KANAL NOMİNAL KALINLIĞI	70 Mikron	74 Mikron	70 Mikron	70 Mikron + Hijyen Kaplama
CEKET KONSTRÜKSİYONU				
CEKET NOMİNAL KAKLINLIĞI				
İZOLASYON / KALINLIK / YOĞUNLUK				
ÇAP ARALIĞI	102 mm / 356 mm	102 mm / 356 mm	102 mm / 356 mm	102 mm / 356 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI	-30 °C / +150 °C	-30 °C / +250 °C	-30 °C / +150 °C	-30 °C / +150 °C
HAVA AKIŞ HIZI	30 m/s (Maksimum)	30 m/s (Maksimum)	30 m/s (Maksimum)	30 m/s (Maksimum)
ÇALIŞMA BASINCI	3000 Pa (Maksimum)	3000 Pa (Maksimum)	3000 Pa (Maksimum)	3000 Pa (Maksimum)
STANDART BOY	10 m	10 m	10 m	10 m
PAKETLEME	Tekil Karton Kutu	Tekil Karton Kutu	Tekil Karton Kutu	Tekil Karton Kutu
ATEŞE TEPKİ	Alev Yürütmez	Yanmaz	Alev Yürütmez	Alev Yürütmez

SERTİFİKALAR



SKYZEN ISO



SKYZEN ZEN ISO	SKYZEN SKY ISO	SKYZEN ZEN STRONG ISO	SKYZEN HYGIENE ISO
3 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester	3 Kat Alüminyum 1 Kat Polyester	3 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester	3 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester Hijyen Kaplama
70 Mikron	74 Mikron	70 Mikron	70 Mikron + Hijyen Kaplama
1 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester	1 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester	1 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester	1 Kat Alüminyum 2 Kat Polyester
45 Mikron	45 Mikron	45 Mikron	45 Mikron
Cam Yünü 25 mm - 16 kg/m ³	Cam Yünü 25 mm - 16 kg/m ³	Cam Yünü 25 mm - 16 kg/m ³	Cam Yünü 25 mm - 16 kg/m ³
102 mm / 356 mm	102 mm / 356 mm	102 mm / 356 mm	102 mm / 356 mm
-30 °C / +150 °C	-30 °C / +250 °C	-30 °C / +150 °C	-30 °C / +150 °C
30 m/s (Maksimum)	30 m/s (Maksimum)	30 m/s (Maksimum)	30 m/s (Maksimum)
3000 Pa (Maksimum)	3000 Pa (Maksimum)	3000 Pa (Maksimum)	3000 Pa (Maksimum)
10 m	10 m	10 m	10 m
Tekil Karton Kutu	Tekil Karton Kutu	Tekil Karton Kutu	Tekil Karton Kutu
Alev Yürütmez	Alev Yürütmez	Alev Yürütmez	Alev Yürütmez



ZENALU İZOLESİZ TAM ESNEK ALÜMİNYUM FLEX HAVA KANALI



KOD	ÇAP	KUTU	FİYAT
Skyzen Alu	ø102 mm / 4 inch	10 mt.	48,00 ₺
Skyzen Alu	ø127 mm / 5 inch	10 mt.	56,50 ₺
Skyzen Alu	ø152 mm / 6 inch	10 mt.	67,00 ₺
Skyzen Alu	ø160 mm / 6 ½ inch	10 mt.	79,00 ₺
Skyzen Alu	ø185 mm / 7 ½ inch	10 mt.	89,00 ₺
Skyzen Alu	ø203 mm / 8 inch	10 mt.	98,00 ₺
Skyzen Alu	ø228 mm / 9 inch	10 mt.	111,00 ₺
Skyzen Alu	ø254 mm / 10 inch	10 mt.	121,00 ₺
Skyzen Alu	ø280 mm / 11 inch	10 mt.	132,00 ₺
Skyzen Alu	ø305 mm / 12 inch	10 mt.	143,00 ₺
Skyzen Alu	ø315 mm / 12 ½ inch	10 mt.	147,00 ₺
Skyzen Alu	ø356 mm / 14 inch	10 mt.	168,00 ₺

ZENALU İZOLELİ TAM ESNEK ALÜMİNYUM FLEX HAVA KANALI




KOD	ÇAP	KUTU	FİYAT
Skyzen Alu	ø102 mm / 4 inch	10 mt.	150,00 ₺
Skyzen Alu	ø127 mm / 5 inch	10 mt.	172,00 ₺
Skyzen Alu	ø152 mm / 6 inch	10 mt.	193,00 ₺
Skyzen Alu	ø160 mm / 6 ½ inch	10 mt.	213,00 ₺
Skyzen Alu	ø185 mm / 7 ½ inch	10 mt.	231,00 ₺
Skyzen Alu	ø203 mm / 8 inch	10 mt.	240,00 ₺
Skyzen Alu	ø228 mm / 9 inch	10 mt.	275,00 ₺
Skyzen Alu	ø254 mm / 10 inch	10 mt.	299,00 ₺
Skyzen Alu	ø280 mm / 11 inch	10 mt.	320,00 ₺
Skyzen Alu	ø305 mm / 12 inch	10 mt.	345,00 ₺
Skyzen Alu	ø315 mm / 12 ½ inch	10 mt.	371,00 ₺
Skyzen Alu	ø356 mm / 14 inch	10 mt.	455,00 ₺

- Fiyatlar Türk Lirası cinsindedir, KDV dahil değildir.
- Standart kutu 10 metredir.
- Fabrika/Ankara teslim fiyatlardır.
- SKYZEN fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

- Tüm teknik veriler bilgi amaçlıdır. Firmamız haber vermeden bu bilgileri değiştirme hakkına sahiptir.
- Flex Esnek hava kanalları için boy toleransı gerdirilmiş halde iken ±%3'tür. (TS EN13180)

SKYZEN PIN	TABAN	ÇİVİ	EMNİYET KLİPSLERİ
YAPI	Güçlendirilmiş Galvaniz Çelik	ø3 mm ± 0,3 mm	Galvaniz Çelik
ÖLÇÜLER	50 x 50 / 30 x 30 mm	ø2,2 mm ± 0,2 mm	Dış ø30 mm
KALINLIK	0,35 mm	-	0,30 mm
YAPIŞKAN	Akrilik Yapıştırıcı		
UZUNLUK	30 mm / 180 mm		
SICAKLIK ARALIĞI	+30 °C / +90 °C		

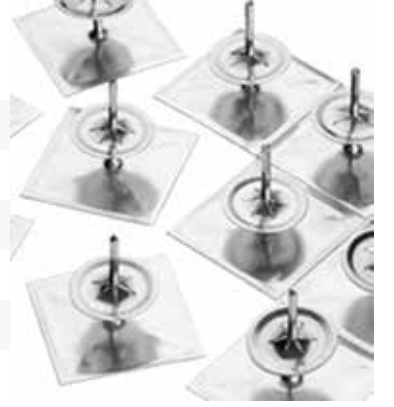


SKYZEN TAPE	DÜZ 30 Mikron	DÜZ 40 Mikron	DÜZ 50 Mikron	TAKVİYELİ 125 Mikron
ÇEKME MUKAVEMETİ	37,5 N / 25 mm	50 N / 25 mm	70 N / 25 mm	125 N / 25 mm
UZUNLUK	40 m	50 m	40 m	40 m
KULLANIM SICAKLIĞI	+20 °C / +120 °C	+20 °C / +120 °C	+20 °C / +120 °C	+30 °C / +80 °C
UYGULAMA SICAKLIĞI	+10 °C / +40 °C			
STANDART GENİŞLİK	48 mm, 72 mm, 96 mm			



SKYZEN CONNECTOR	PVC	SILICONE	PU	PVC-ATEX
KUMAŞ	Polyester	Cam Elyaf	Cam Elyaf	Polyester
KAPLAMA	Çift Taraf PVC	Çift Taraf Silikon	Çift Taraf PU	Çift Taraf PVC
RENK	Gri ve Siyah	Gri	Gri ve Siyah	Siyah
SICAKLIK ARALIĞI	-30 °C / +70 °C	-50 °C / +250 °C	-30 °C / +100 °C	-30 °C / +70 °C
ÖZELLİKLER	Genel Uygulamalara Uygun, Ekonomik Tercih	Yüksek Hava Tahribatına ve Kimyasallara Dayanıklı, Yüksek Sıcaklık Uygulamalarına Uygun (+400 °C / 2 Saat)	Aşınmaya Karşı Dayanıklı, Kimyasal Uygulamalara Uygun ve Sıcaklık Dayanımına Sahip (+400 °C / 2 Saat)	Potansiyel Patlayıcı Ortamlarda Kullanıma Uygundur.
STANDART UZUNLUK	25 m / 50 m	25 m / 50 m	25 m / 50 m	25 m / 50 m
YAPI	Galvaniz Çelik Plaka + Kaplama Kumaş + Paslanmaz Çelik Plaka			

METAL KELEPÇE	RULO KELEPÇE	HAZIR METAL KELEPÇELER
KELEPÇE YAPISI	AISI 430 Paslanmaz Çelik	AISI 430 Paslanmaz Çelik
BAĞLANTI KLİPSİ	Nikel Kaplamalı Gövde, Çinko Kaplama Vida	Nikel Kaplamalı Gövde, Çinko Kaplama Vida
PAKETLEME (Kelepçe)	Tek Plastik Kaset	-
BAĞLANTI KLİPSİ SAYISI	50 Adet / Kutu	-
STANDART UZUNLUK (Kelepçe)	30 m	60 / 110 mm'den 60 / 710 mm'ye
KELEPÇE GENİŞLİĞİ	9 mm	9 mm

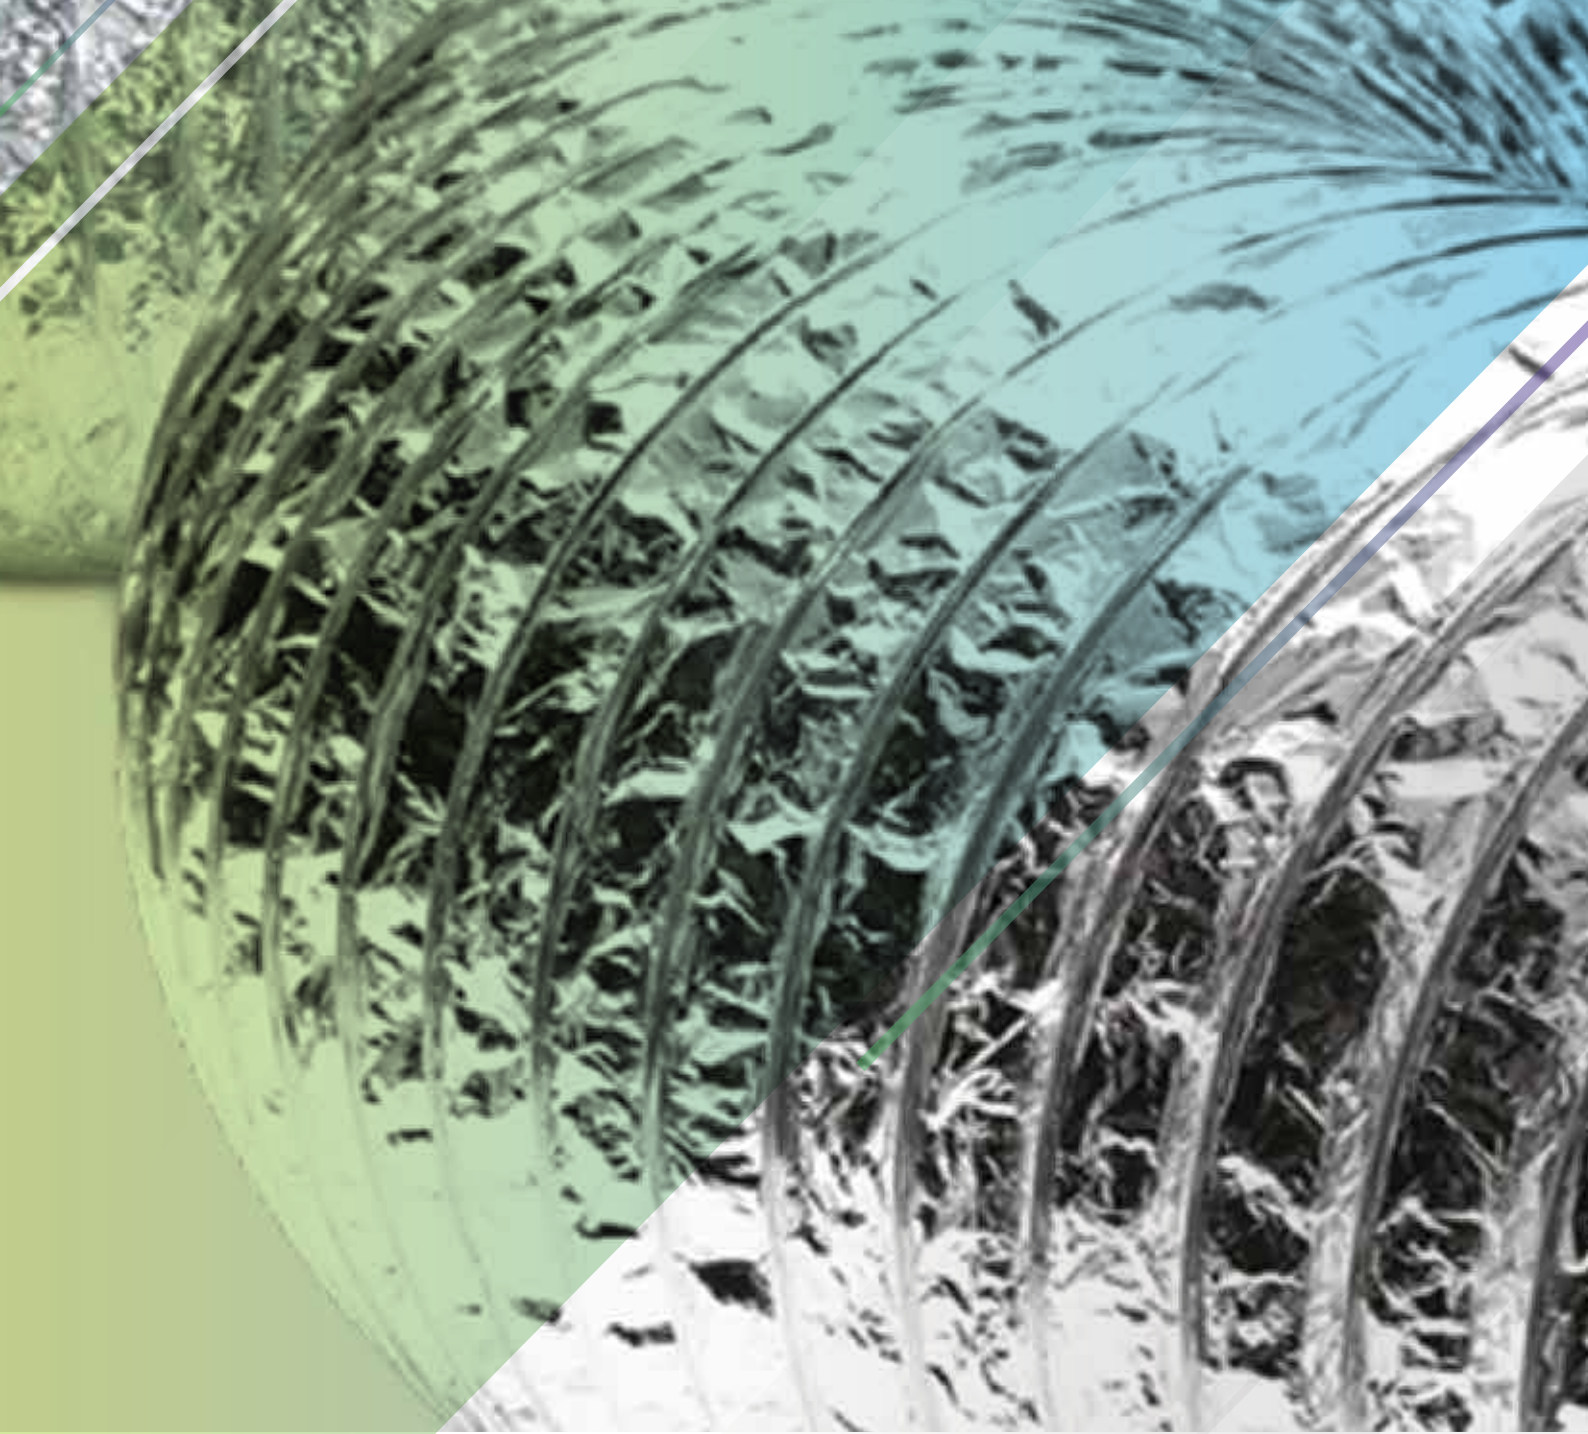

SKYZEN
FLEXIBLE
“clean air, clean nature”

Serhat Mahallesi Uzay Çađı Caddesi 1142 Sokak No:17 Ostim /Ankara
Tel: 0312 385 57 74 • Faks: 0312 386 30 50
www.skyzen.com.tr | info@skyzen.com.tr